

PARAMETRY TECHNICZNE ŁAWEK ORAZ ZASADY WYKONANIA UMOWY

I. PARAMETRY TECHNICZNE

ŁAWKI Z OPARCIEM - jak na zdjęciu poniżej



MATERIAŁY

1. siedzisko – deski z drewna **olchowego** o w ilości 4 sztuk o wym. 3 x 8 x 150 cm;
2. oparcie – deski z drewna **olchowego** o wym. 3 x 8 x 150 w ilości 2 sztuk.
Deski siedziska i oparcia potrójnie impregnowane impregnatem powtórzeniowym z międzyszlifowaniem. Kolorystyka: orzech;
3. podstawa – odlewy żeliwne trzykrotnie malowane (gruntujący podkład, farba epoksydowa dwuskładnikowa o podwyższonej trwałości, strukturalna farba poliwinylowa – czarna) w ilości 2 sztuk. W stopach odlewów muszą być odpowiednie wcięcia umożliwiające zastosowanie śrub mocujących w podłożu;
4. elementy mocujące – śruby podsadzane o średnicy 6x60 mm – galwanizowane, nierdzewne (24 szt.) oraz komplet śrub mocujących ławkę w podłożu;
5. Siedzisko i oparcie mocowane są do odlewów żeliwnych za pomocą śrub w odległości 15 cm od brzegu desek. Każda deska jest mocowana za pomocą 4 śrub.

DANE TECHNICZNE

- długość całkowita 150 cm;
- wysokość całkowita 73 – 78 cm;
- szerokość siedziska 40 - 44 cm.

MONTAŻ ŁAWKI w nawierzchni

W żeliwnej podstawie ławki muszą być wycięcia lub otwory umożliwiające przykręcenie ławki.

Czynność polega na:

- wytyczeniu lokalizacji w terenie;
- ustawieniu ławki i zamocowaniu za pomocą śrub;
- uprzątnięciu terenu prac i wywozie zanieczyszczeń.

Ławka po zamontowaniu do podłoża musi być stabilna.

Elementy montażowe muszą być wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej.


Wykonawca może zamontować ławki innym sposobem uzgodnionym i zaakceptowanym z Zamawiającym.

II. OZNACZENIE ŁAWEK DLA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Ławki dla Budżetu Partycypacyjnego należy oznaczyć umieszczając na ławce nalepkę z trybikiem w kolorze niebieskim. Trybiki są wycinane z folii samoprzylepnej o dużej wytrzymałości i mocnym kleju. Miejsce nalepki na poszczególnych ławkach zostanie wskazane podczas wprowadzenia w teren.

OZNACZANIE WYKONANYCH ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

oznaczeniem są trybiki na obiektach.

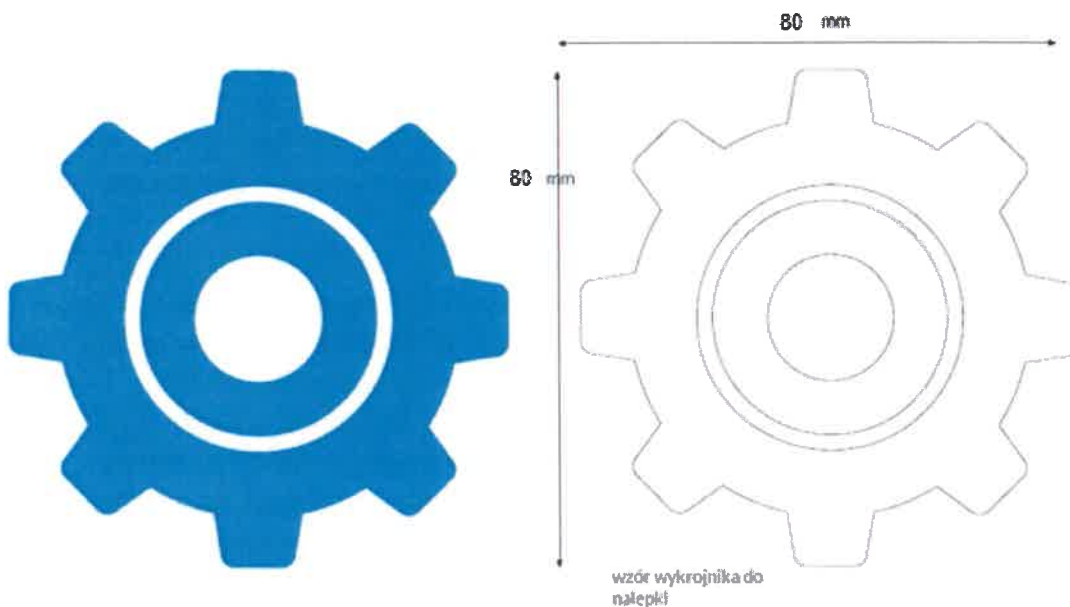

III. ZASADY WYKONANIA UMOWY

1. WPROWADZENIE W TEREN

Rozpoczęcie prac montażowych nastąpi na podstawie protokołu wprowadzenia w teren podpisanego komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do montażu ławek w terenie. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia dokona komisyjnego wprowadzenia Wykonawcy w teren. W trakcie komisji zostanie wskazana przez Zamawiającego dokładna lokalizacja montażu ławek oraz miejsce położenia naklejki dla ławek z Budżetu Partycypacyjnego

2. MONTAŻ

- a sposób przymocowania ławek do podłoża musi być wykonany zgodnie z pkt. I. PARAMETRY TECHNICZNE;
- b dostarczone ławki należy zamontować dokładnie w miejscach wskazanych w trakcie wprowadzenia w teren.
- c Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych itp.).

3. ZGŁOSZENIE DO ODBIORU

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru rozstawionych i umocowanych ławek najpóźniej 3 dni przed terminem podanym w § 2 umowy.

4. DODATKOWE UWAGI

Wszelkie prace należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami, uzgodnieniami z Zamawiającym a także w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom.

Wykonawca prac powinien posiadać przy sobie, w trakcie wykonywania prac, pisemną informację od Zamawiającego, mówiącą o tym, iż prowadzone prace są wykonywane na rzecz Zamawiającego zgodnie z podpisaną umową. Zamawiający zobowiązuje się do wydania informacji pisemnej przed przystąpieniem do realizacji prac.

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
WYKONAWCA

